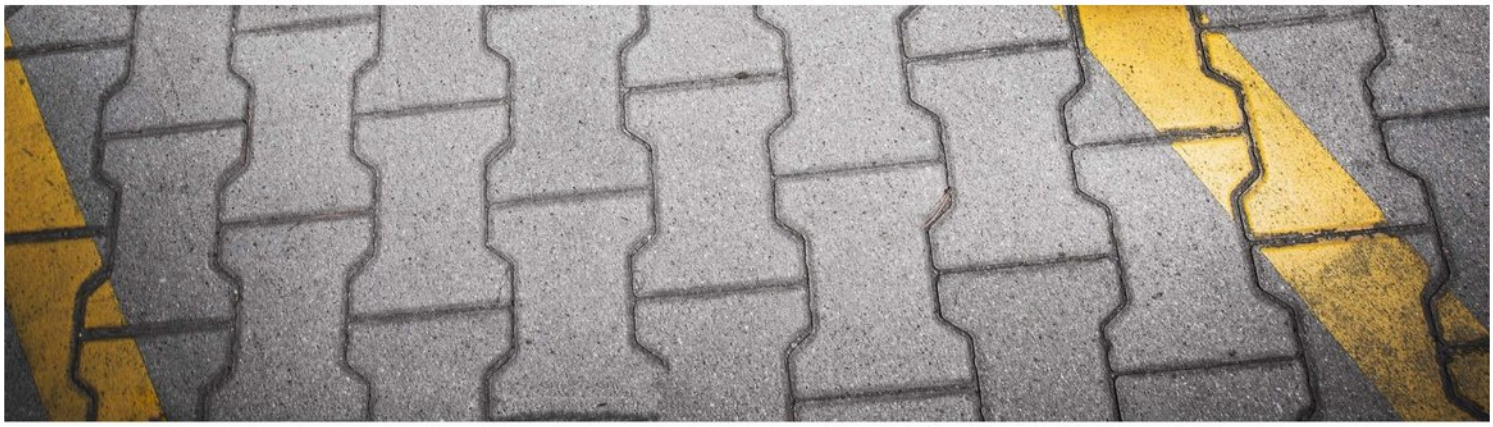




Les pavés en béton sont des blocs architectoniques utilisés pour le revêtement des sols extérieurs destinés à l'usage des piétons et des véhicules.

DOMAINE D'EMPLOI

- Allées et voies piétonnières
- Cours et terrasses
- Contours de piscines
- Segments de routes
- Pistes cyclables
- Parkings et voies de véhicules
- Arrêts de bus et stations de service
- Aires industrielles, quais et ports
- Pavages d'aéroports

GAMME DE PRODUIT

Type	Pavé H 60	Pavé UNO 60	Pavé ZIGZAG 60	Pavé TRISTAR 60	Pavé H 80
Forme					
Dimension					
Exemple de calepinage					
Quantité par palette (Pièce)	450	700	448	288 A 288 B 288 C	450
Quantité par palette (M^2)	12,60	14,75	14,40	15,00	12,60
Chargement d'un semi-remorque	214,2 M^2	220,5 M^2	216 M^2	225 M^2	214,2 M^2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Pavé autobloquant bicouche ou monochouche en béton
Couleur	Différentes couleurs suivant les commandes
Antidérapant	Oui
Poids minimal par m^2	128Kg/m^2
Tolérance épaisseur	± 2 mm
Tolérance longueur et largeur	± 3 mm
Charge de rupture	≥ 250N/mm
Résistance à la traction par fendage	≥ 3.6MPa
Résistance à l'abrasion profonde	Empreinte d'usure < 23 mm
Taux d'absorption d'eau sollicitation	≤ 6%

Les pavés répondent aux exigences de la norme NM NM 10.6.214