

POUTRELLE ENROBÉE


Élément constitutif du plancher préfabriqué, la poutrelle enrobée permet la réalisation d'une large gamme de plancher en fonction des produits avec lesquels elle est associée. Elle se reconnaît avec son profil triangulaire, son talon de béton enrobant les aciers de bases et ses ancrages apparents sur les deux extrémités.

DOMAINE D'EMPLOI

- Plancher préfabriqué INTERSIG dans tous types d'ouvrages : Maison individuelle, immeuble ou bâtiment industriel.
- Toutes zones sismiques et catégories d'importance de bâtiments.


GAMME DE PRODUIT

Type	Hauteur	Fil sup	Etrier	Base	Portée Max
PE 12	12 cm	φ 7 mm	φ 4,0 mm	8-10	4,0 m
PE 16	16 cm	φ 7 mm	φ 4,0 mm	8-10	5,2 m
PE 20	20 cm	φ 7 mm	φ 4,5 mm	8-10-12	7,0 m
PE 25	25 cm	φ 8 mm	φ 4,8 mm	8-10-12	8,0 m
PE 30	30 cm	φ 8 mm	φ 4,8 mm	8-10-12	9,0 m

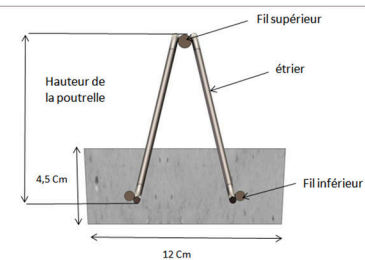

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Éléments constitutifs		Exigences
Acier	Fil supérieur	Conforme à la norme 01.4.097
	Fils de base	
	Etrier	
	Arrachement de soudure Fw (DaN)	
Béton	Résistance à la compression (Mpa)	≥ 30
	R sistance à la flexion (Mpa)	≥ 2,2

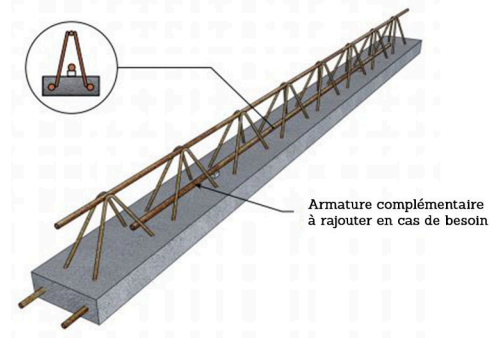

AVANTAGES

- Légère et manipulable sans moyen de levage
- Monolithisme entre le béton de la poutrelle et le béton coulé sur place
- Renforcement possible par simple ajout de renfort dans le talon béton
- Coupe facile pour poutrelle trop longue
- Pas de contre-flèche pour stockage et pose sur chantier.
- Logistique: Plus de poutrelles sur le camion et nombre de voyages réduit.

CERTIFICATIONS

Nos produits certifiés

Fers à béton
NM 01.4.097
Panneaux de treillis soudés
NM 10.4.220
Hourdis
NM 10.0.010
Agglos
NM10.1.009

Nos entreprises certifiées

ISO 9001
Performance environnementale
ISO 14001
Management de la santé
et la sécurité au travail
OHSAS 18001

BUREAU D'ÉTUDES

Accompagnement technique des clients dans la réalisation des projets par une équipe d'ingénieurs et de techniciens hautement qualifiés. Optimisation des études en utilisant des progiciels de pointe dans la conception, le calcul ainsi que le dessin de bâtiment.

LABORATOIRE



Doté de matériels de haute technologie et encadré par une équipe expérimentée qui assure l'ensemble des essais nécessaires aux contrôles des matières premières et des produits finis.



POUTRELLE ENROBÉE


STOCKAGE SUR CHANTIER

- La zone de stockage doit être plane et pouvoir supporter la charge sans enfoncement.
- Les poutrelles seront posées sur des bois de calage, sans dépasser 60 cm sur les cotés avec un espacement de calage inférieur à 2,00m.
- Lors de la superposition des poutrelles on veillera à l'alignement vertical des bois de calage.

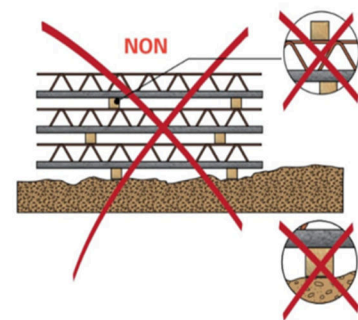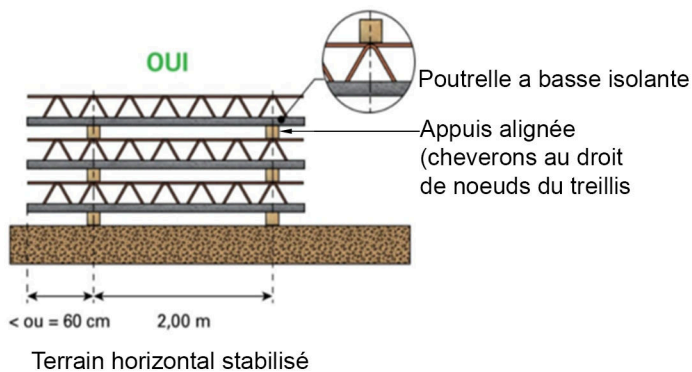

MANUTENTION

- La manutention des poutrelles doit être réalisé comme il est défini sur la photo, afin d'éviter les chocs, et ne pas abimer le talon, les armatures en attente et le treillis des poutrelles.
- Le raidisseur de la poutrelle sert de point d'accrochage pour palonnier de levage.
- Le raidisseur, filant sur toute la longueur de la poutrelle, permet une poignée continue pour saisir la poutrelle en tous points.

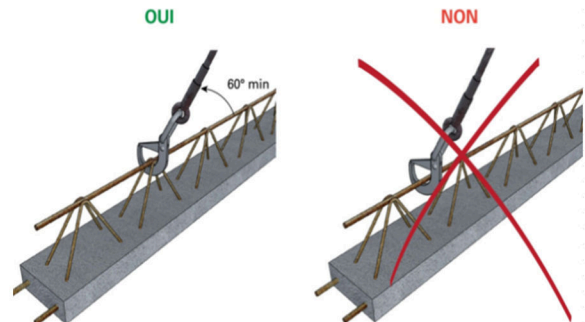

POSE

Les poutrelles enrobées sont livrées avec un plan de pose décrivant les dispositions réglementaires de pose à respecter à savoir le nombre et l'emplacement des étais, les chapeaux de rive et de continuité, les entretoises ainsi que les repères indiqués sur les poutrelles.

CERTIFICATIONS

Nos produits certifiés

Fers à béton
NM 01.4.097
Panneaux de treillis soudés
NM 10.4.220
Hourdis
NM 10.0.010
Agglos
NM10.1.009

Nos entreprises certifiées

ISO 9001
Performance environnementale
ISO 14001
Management de la santé
et la sécurité au travail
OHSAS 18001

BUREAU D'ÉTUDES

Accompagnement technique des clients dans la réalisation des projets par une équipe d'ingénieurs et de techniciens hautement qualifiés. Optimisation des études en utilisant des progiciels de pointe dans la conception, le calcul ainsi que le dessin de bâtiment.

LABORATOIRE

Doté de matériels de haute technologie et encadré par une équipe expérimentée qui assure l'ensemble des essais nécessaires aux contrôles des matières premières et des produits finis.

